


Onity energiaszabályozás



- A szobánként elérhető energiamegtakarítás akár 15% - 35% is lehet.
- Felhasználóbarát, egyszerűen használható technológia.
- Regisztrált „Energia Star” partner.
- “Green World & Green Hotels” részegységek.
- Garancia: 5 év.



Eszköz	Leírás
 Onity Intellity-Rfid BS	- Rfid azonosító kulcskártya tartó. - Csak Rfid kártyákkal működik. - 13.56 Mhz Iso-A standard Rfid kártyákkal aktiválható. - Kompatibilitás leolvasók: Mifare UL, Mifare UL Plus, Mifare 1k, Mifare 1k Plus, Mifare 4k, Mifare 4k Plus. - Leolvasó használható 13.56 MHz-es vagy 125KHz-es technológiával. - Beépített LED fény. - A szoba áramellátása késleltetéssel kapcsolható le. - Beállítható késleltetés 2 különböző relével, amit gyártás előtt kell megadni. - 1. relé késleltetése: 15 s. - 2. relé késleltetése: 900 s. - Egyedi késleltetésű relé lehetséges, min. rendelési mennyiség: 150 db. - Késleltetés nélkül csak egyedi rendelésre, de lehetséges. - Beépített nagyfeszültségű relé, 2X16 A. - Falba építhető kialakítás. - Ajánlott szerelődoboz: 65 mm kerek, rögzítőcsavarok nélkül vagy vízszintes szerelőlyukakkal. - Ajánlott kábelbekötés: a doboz hátoldalán keresztül. - Javasolt vezetékparaméterek: 0,75 – 2 mm kemény vagy sodrott, gyűrűvel lezárt vezeték. - Ajánlott rögzítési mód: 4 csavarral a falba vagy kapcsolódoboz szerelőcsavarral a vízszintes hézagokon át. - Méret: 85 x 85 x 17 mm (a faltól kifelé). - Mélysége a kapcsolódobozban: 29 mm.

Színek:

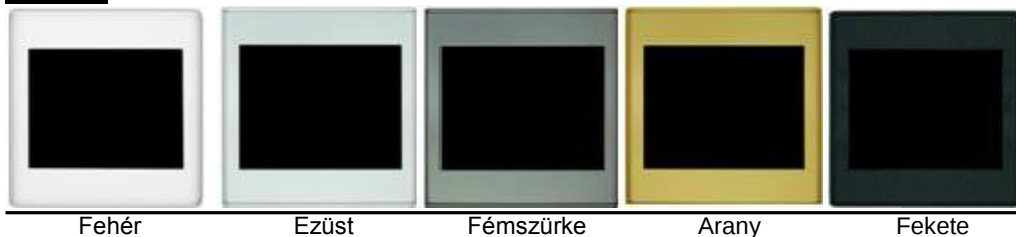

Lehetséges bekötési módok:

Kapcsolási rajz

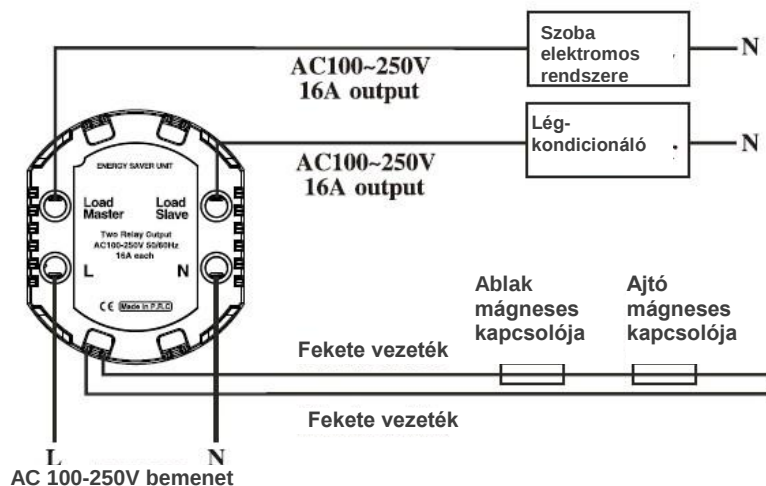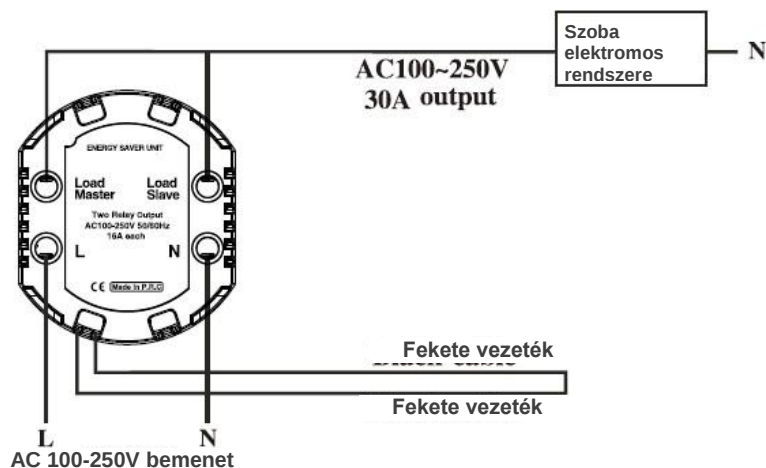



Az Onity magyarországi forgalmazója
Kristó És Társa Kft.
Iroda: Magyarország – Biatorbágy, Szily Kálmán utca 6.
Tel: +36-23-530-008 Fax: +36-23-530-009
Mobil: +36-20-555-23-41
Email: kristoattila@t-online.hu www.onity.com & www.onity.hu