


Tulajdonságok

- Kis méretű, kompakt kialakítás
- Egyszerűen telepíthető
- Együttműködik az RFID MiFare® Classic/EV1 (13.56Mhz) érintésmentes kártyákkal és függőkkel
- Leolvasási távolság: akár 40 mm
- Események leolvasása a kártyáról
- Frissíti és érvényesíti a kártyákat
- Az Onity irányítórendszerrel együtt használandó
- A kártya elfogadását hangjelzés kíséri
- LED jelzőfény

Specifikáció

- A fali egységhez 3 méteres kábellel előszerelve (10- méteres kábel külön rendelhető)
- Falsíkra szerelhető
- A tápot a vezérlőegységtől kapja
- Kommunikáció RS485-ös kimeneten keresztül
- Áramfelvétel: 100mA
- Üzemi hőmérséklet: -20°C - 70°C
- Védettségi osztály: IP55
- A leolvasó méretei: 115 x 39.95 x 13.2 mm.

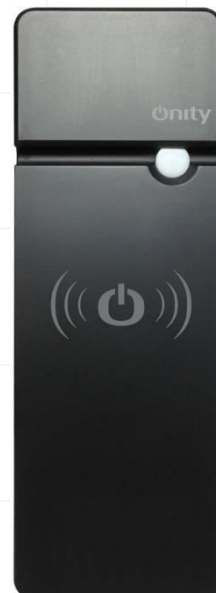

Fali leolvasó vezérlőegysége

- Firmware frissítéseket a programozó végzi
- Eseménynaplózás (az utolsó 1000 esemény eltárolása)
- Nappali energiamegtakarító ütemezés
- Újbóli belépésgátló funkció

Specifikáció

- Táp: 12Vdc - 24Vdc
- Áramfelvétel: 250mA
- Fali leolvasók száma: 2
- Csatlakozás a fali leolvasóhoz RS485-ös vezetékkel
- Bemenetek száma: 4
- Kimenetek száma: 2 db relé kimenet
- Kilépés gomb bemenet
- Üzemi hőmérséklet: -20°C - 70°C

