

Az Onity Trillium zársorozat stílusos, vékony megjelenéssel rendelkezik a mai modern esztétikának megfelelően. A Trillium zárok egy DirectKey™ modul opcióval is kaphatók, amely lehetővé teszi a bevált mobilkulcs megoldást.

Egyszerű Fejleszthetőség


Az Trillium MAG zár egyszerű fejleszthetőséget biztosít ott ahol jelenleg az Onity sorozat zárok vannak felszerelve, mivel nincs szükség új ajtók vágására vagy újrafestésére.

Elektronikus Jellemzők

- Kompatibilis az Onity HT22, OnPoint és HT24W elektronikus zárrendszerekkel
- Szabványos ISO / ABA mágnescsíkos kártyákat használ
- Az olvasási pontosságot a kártya kétszeri leolvasásával biztosítja a rendszer (egyszer behelyezés közben és egyszer az eltávolítás során)
- Nem felejtő memória: az utolsó 500 nyitást rögzíti, beleértve a dátumot, az időt és a kártya használatát
- Bluetooth: A Bluetooth® modul az eszközzel együtt leszállítható, vagy később is hozzáadható.
- Az ügyfél igényeihez programozható ("Irodai Mód", szabad átjárás stb.)
- A zár állapotjelzését LED-ek biztosítják, beleértve az alacsony akkufeszültséget is
- Beprogramozható az ajtó nyitva hagyásának időtartamára és az automatikus zárás időpontjára
- Minden új vendégkártya felülírja a korábbiakat, ezáltal akadályozva meg az újbóli belépést
- Vezérkulccsal
- A személyzeti műszakok kezelése

Fizikai Jellemzők

- Off-line telepítés (nincs szükség vezetékre)
- "Do-Not-Disturb" Funkció (gomb)
- Rejtett csavaros kivitel
- Korrózióálló
- Felületek: szatén króm, polírozott króm, szatén sárgaréz, antik sárgaréz, polírozott sárgaréz, szatén nikkal és sötét bronz
- Speciális kültéri verzió (Satin Chrome or Dark Bronze finish)
- Sztenderd kilincsek: Wing, Barcelona, Toledo, Granada, Sevilla and Jerez
- Speciális kilincsek: Amsterdam, Bonn, Dallas, Trodheim és Párizs

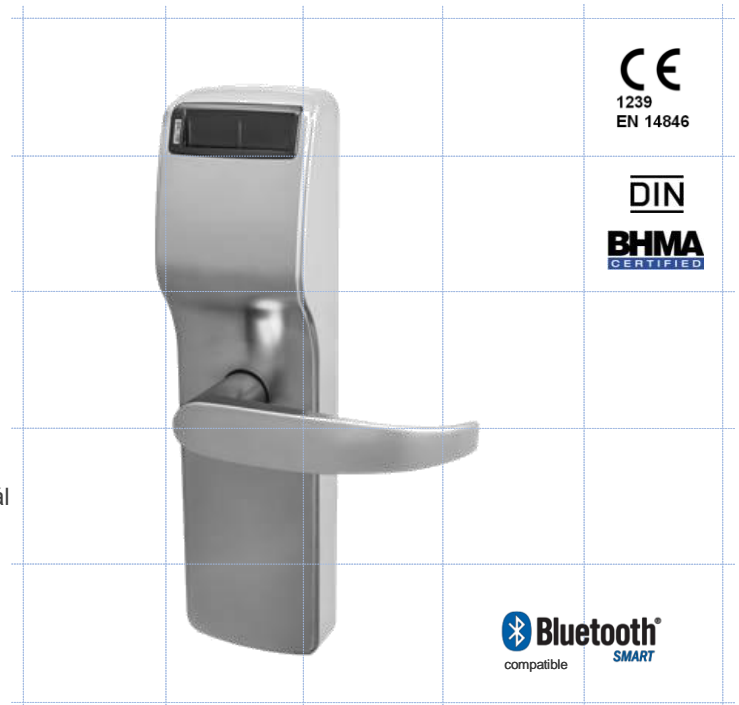

Műszaki adatok

- Méret: 292 x 79 x 46 mm
- Hőmérsékleti tűréshatárok:
 - Alkáli akkumulátorok: -18°C to 55°C
 - Csak nem tűzálló ajtókhöz, lítium akkumulátorok: -40°C-tól 75°C-ig
- Légnedvesség: 95%-ig, nem lecsapódó
- Energiaellátás: 4 alkalí AA akkumulátor (tartalmazza), megközelítőleg 2 év élettartammal.

Tanúsítványok

- EK-megfelelőségi tanúsítvány az EN 14846 szerint *
- Európai tűzbizonylat EN 1634-1
- 2014/30 / EU irányelv (elektromágneses összeférhetőség)
- DIN 18273 Tanúsítvány
- BHMA 156.25 & BHMA 156.13
- UL10C (3 óra)

* Csak EURO 5470H és 5480H bevésőzárral