


OⁿS RFID USB Asztali Kódoló

Az okos OⁿS RFID kódoló minimalizált méretével mérföldkövet jelent az olvasótervezésben. Ez a vadonatúj tervezési koncepció új piacokon való megjelenést tesz lehetővé és olyan esetekben is alkalmazható, mint az Egészségügy, ahol gyakran használnak tolószékekre és mobil munkaállomásokra szerelt számítógépeket.

Az OⁿS olvasó-kódoló az érintésnélküli technológia kényelmét, gyorsaságát és biztonságát biztosítja olyan alkalmazásokhoz, mint például a számítógépre és hálózatra történő bejelentkezés, az e-mail titkosítás és aláírás, valamint minden egyéb olyan esetben, amikor a megbízható technológia kulcsfontosságú.

A fokozott hatékonyságot a Windows® Plug-and-Play illesztőprogramjának támogatása biztosítja. Ez azt jelenti, hogy az olvasó zökkenőmentesen integrálható bármilyen végfelhasználói környezetbe, nagyon kevés adminisztrációval, vagy anélkül.

Az OⁿS RFID kódoló rendelkezik LED megvilágítással is, így amikor egy kártyát a tetejére helyeznek, az olvasó működési állapota látható marad.

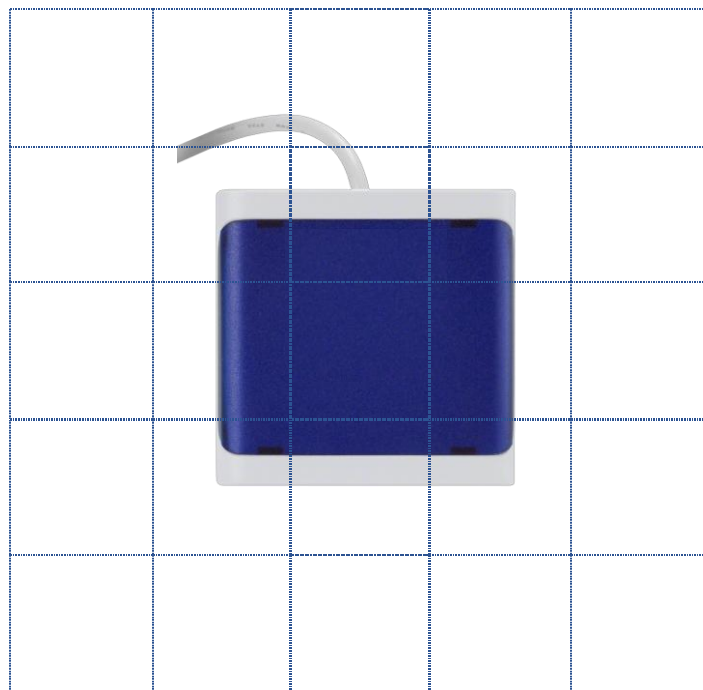

Jellemzők

- ☐ Kis "lábnyom"
- ☐ Elegáns és stílusos, tökéletesen illeszkedik a modern vállalati környezetbe
- ☐ Kompatibilis a MiFare® Classic 13,56 MHz és iCLASS® Smart 13,56 MHz technológiákkal
- ☐ Az olvasó a leggyorsabb ISO 14443 átviteli módban akár 848 kbit / sec sebességű érintésnélküli RFID kártyákat is támogat
- ☐ Támogatja az ISO 14443 A / B-t az érintésnélküli kártyákhoz
- ☐ EMD (elektromágneses zavar) elleni védelem
- ☐ Windows WHQL / Plug-and-Driver támogatás
- ☐ Kompakt formából eredő előnyök – kétfaktoros azonosítást tesz lehetővé a térben korlátozott munkakörnyezetek esetén
- ☐ Biztonságos és kényelmes - érintésmentes fizikai belépőkártyák és érintésmentes PKI kártya használata

OⁿS RFID USB Asztali Kódoló

Műszaki adatok

Szín	Világosszürke test és kék burkolat
Méret	59 x 59 x 11,4 mm (2.32" x 2.32" x 0.44")
Tömeg	100 gr (3.52 oz)
Energiaellátás	Adatátvivőről
Üzemelési hőmérséklet	0-tól 70 °C-ig (32-től 158 °F-ig)
Üzemen kívüli hőmérséklet	-20-tól +80 °C-ig (-4-től to 176 °F-ig)
Üzemi légnedvesség	0–95% rel.
Host Interfész	USB 2.0 (USB 1.1-gyel is kompatibilis)
Átviteli sebesség	12 Mbps (USB 2.0 teljes sebesség)
Protokollok	T = CL, MiFare®, iCLASS® / ISO 14443 A 848 Kbps átviteli sebességgel (kártyától függően) ISO 14443 B 848 Kbps átviteli sebességgel (kártyától függően)
Állapotjelző	Két kétszínű LED sáv (fehér - készenáll / kék - foglalt)
Kábel hossz	200cm (78")
MTBF (Hibák közötti átlagos időt.)	500,000 óra
Megfelelés / tanúsítás	Microsoft® WHQL
Tanúsítványok	CE, RoHS, FCC, UL, WEEE, Előkészítés alatt: C-TICK, KCC