

Biztosítsa ingatlanát Trillium™ falra szerelhető kártyaolvasókkal a bejárati ajtóknál, lifteknél, parkolóterületeken, medencéknél és egészségügyi létesítményeknél, stb.

Az online kártyaolvasók lehetővé teszik a recepciós személyzet számára, hogy ellenőrizze a nyitásokat, valós időben engedélyezze vagy megtagadja a kártyával való hozzáférési jogosultságokat. A nem felejtő memória az utolsó 8000 nyitás eseménynaplóját rögzíti, és újbóli belépésgátló funkciót is tartalmaz.

Az offline fali leolvasók csak engedélyezett kártyabirtokosok számára engednek hozzáférést, és az eseménynapló elmenti az utolsó 500 nyitást.

A kártyaolvasók programozhatók, akár csak bármelyik Onity zár. Külön termékváltozatokat alakítottak ki liftekhez, amely opcióként saját vezérlőpanelt tartalmaz, melyről egyetlen leolvasóról akár nyolc különböző területre való belépésre lehet jogosultságot adni.

Bluetooth® technológia

A Trillium RFID fali leolvasók a bevált mobilkulcsos megoldásra építő DirectKey™ modullal készülnek, Biztonságos vezeték nélküli Bluetooth technológiát alkalmazó kommunikációt tesz lehetővé a felhasználó okostelefonja és a zárrendszer között.


A vendégek egy okostelefonos alkalmazással biztonságosan leölthetik a számukra kijelölt területekhez tartozó elektronikus kulcsukat.



- Leolvassa az RFID kulcsokat és információt küld a fali leolvasó vezérlőegysége felé (online vagy off-line módon)
- Támogatja a MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, és MIFARE Ultralight C kártyákat
- Többféle nyitóeszköz alkalmazható: kártya, csuklópánt, kulcstartó, stb.
- Online és offline beállítási lehetőség
- Piros/zöld LED jelzi hozzáférést, vagy a hozzáférés megtagadását
- Kifejezetten kültéri használatra kialakítva
- Szatén króm vagy fekete előlappal, a leolvasó kerete bármelyik Onity felülettel rendelhető (kültérbe csak szatén króm és sötét bronz színben)
- Méretek: 127 x 127 x 33.5 mm (ház méretei Mag x Sz x Mély)
127 x 127 x 54 mm (leolvasóval együtt)
- Üzemi hőmérséklet tartomány: -40° C to 75° C
- Frekvencia: 13.56 Mhz
- Készenléti áramfelvétel: 50 mA
- Követelmény: online vagy offline fali olvasó vezérlő egység

Tanúsítványok

- PIROS 2014/53/EU sz. irányelv
- RoHS 2011/65/EU irányelv

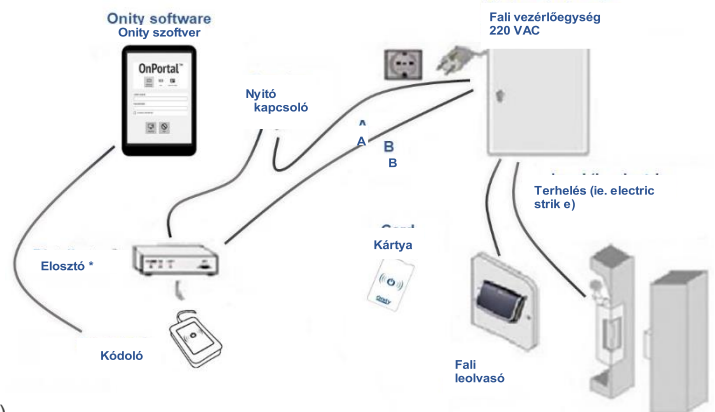

On-line / Off-line

* On-line-hoz szükséges

Kompatibilis az Onity OnPortal™ elektronikus zárrendszerrel.