


### Elektronikus funkciók

- A permanens memória rögzíti az utolsó 500 zárnyitás adatait (dátum időpont, és kártya)
- „Ne zavarjanak” funkció: a belülről ujjal megfordítható biztonsági zárral gondoskodhat a vendég zavartalan magánéletéről és biztonságáról
- Alacsony elemtöltöttség kijelzése a szálloda személyzete felé a vendég zavarása nélkül
- Programozható “iroda üzemmód” funkció (szabad átjárás)
- Standard ISO/ABA mágnescsíkos kártyával és okoskártyával működik (csak a kétkártyás változat)
- A pontosság érdekében a zár kétszer olvassa le a mágnescsíkos kártyát; először behelyezéskor, másodszer kivételkor.
- Minden egyes újonnan kódolt vendégkártya felülírja az összes korábbi vendégkártyát, így nem lehet a korábbi kártyaadatokkal újból belépni
- Mesterkulcsos rendszer elérhető
- Műszak programozásának lehetősége

### Fizikai termékjellemzők

- Hálózaton kívüli telepítés (nincs vezetékezés)
- Rejtett csavarozás
- Korrózióálló burkolat
- Speciális kültéri változatok (szatén króm szín)
- Áramellátás: 4 db alkáli AA elem (tartozék), kb. 4 év élettartammal.
- Használati hőmérséklet: -25°C - +65°C
- Bevésőzárakhoz: EURO automatikus retesszel, DIN automatikus biztonsági zárral, ANSI, ANSI automatikus biztonsági zárral
- Színek: Satin Brass, Satin Chrome, Antique Brass, Polished Brass, Polished Chrome, Satin Nickel, Dark Bronze
- Kilincsek: Wing, Toledo, Granada, Barcelona, Jerez, Sevilla
- Rozetták: Esztétikus rozetták felújítási projektekhez (külön igény esetén egyedi rozetták is rendelhetők)

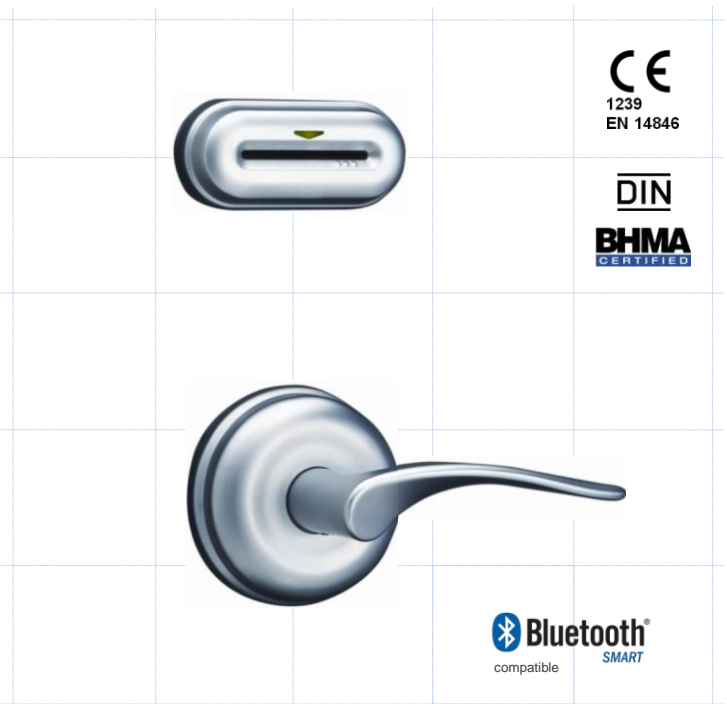

### Tanúsítványok

- EC megfelelési nyilatkozat EN 14846 szerint \*
- Európai Tűzvédelmi Tanúsítvány EN 1634-1
- 2004/108/EK irányelv (elektromágneses megfelelés)
- DIN 18273 tanúsítvány
- BHMA 156.25 & BHMA 156.13
- UL10C (3 óra)

\* Csak EURO 5470H bevésőzárral


**Méretetek (mm)**




**EURO / DIN**



**ANSI**

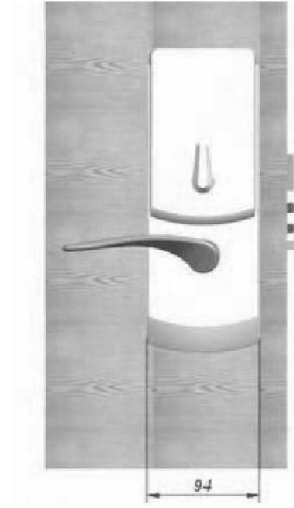

**EURO / DIN**

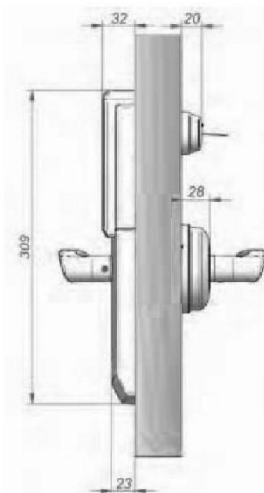

**ANSI**

