



Onity

A UTC Fire & Security Company


- On-line vagy Off-line központtal működik.
- Leolvassa a mágneskártyákat és küldi az információt a vezérlő felé.
- Zöl és Piros Ledes visszajelzés.
- A 12V-os beépített fűtő kit automatikusan bekapcsol 0 C° -nál (32° F).
- Kültéri és beltéri alkalmazásokhoz kifejlesztve.
- Méret: 80 x 115 x 40 mm
3,2 x 4,5 x 1,5 -inches
- Energia fogyasztás: 20 mAh (12V -os tápegységgel a vezérlő egységben)
- On-line (CA-22) vagy Off-line (CE-22) vezérlőkkel kompatibilis.
- HT-Classik és Advance zárrendszerek integrált kiegészítő eleme.
- 6 különböző színben elérhető: matt réz, fényes réz, matt króm, fényes króm, antik bronz, 24k arannyal futtatott.

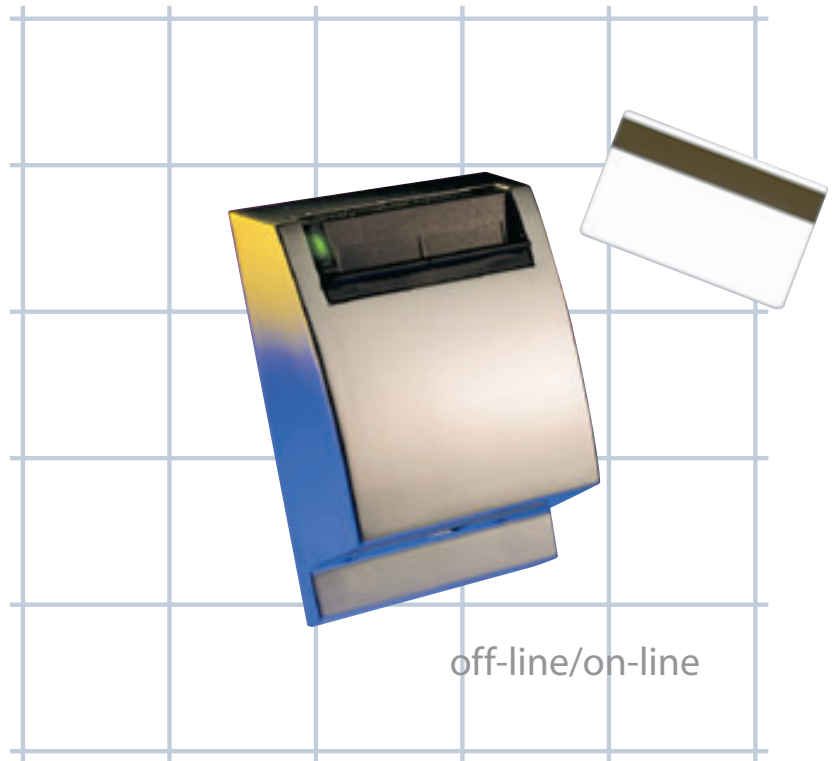

On-line Kapcsolat

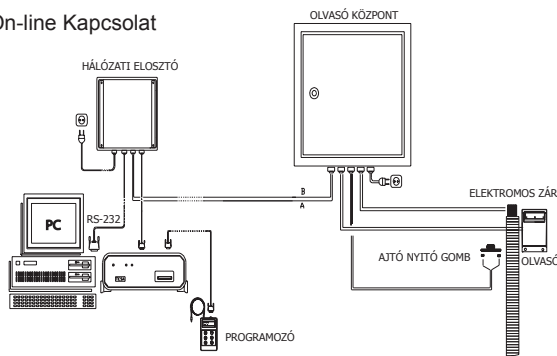

Off-line Kapcsolat

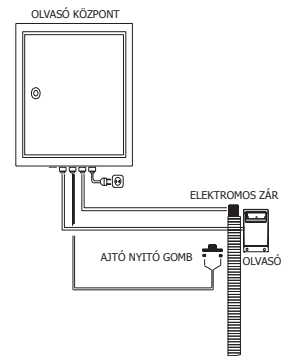

Védje területét fali olvasókkal a bejáratoknál, lifteknél, parkolóknál, úszómedencéknél, kezelő helyiségeknél, stb.

Az On-line olvasókkal azonnal ellenőrizheti a nyitásokat a recepción, automatikusan riportot készít a jogosulatlan kártya használatokról.

Az áramellátás független memória off-line módban letárolja az utolsó 800 tranzakciót, on-line módban ez korlátlan.

Anti Pass Back funkcióval rendelkezik így csak az léphet be az ellenőrző ponton másodszor aki ki is lépett előtte.

Az Off-line olvasók ellenőrzik, hogy a kártya tulajdonosa jogosult a belépésre vagy nem, letárolják az utolsó 500 tranzakciót.

Egyszerűen programozható, mint bármelyik Onity zár. Tökéletes beltéri és kültéri használatra, opcionálisan felszerelhetők automata fűtővel, ami bekapcsol 0 °C (32° F) -nál.

Speciális liftvezérlő panellel kiegészíthető, aminek segítségével a vendég csak a számára jogosult szintekre juthat fel vagy automatikusan arra a szintre ahol a szobálya található..

Kompatibilis bármelyik Onity rendszerrel.